





Since 1968

TN-01 經濟型寶塔機

Economic Type Precision Cross Cone Winder

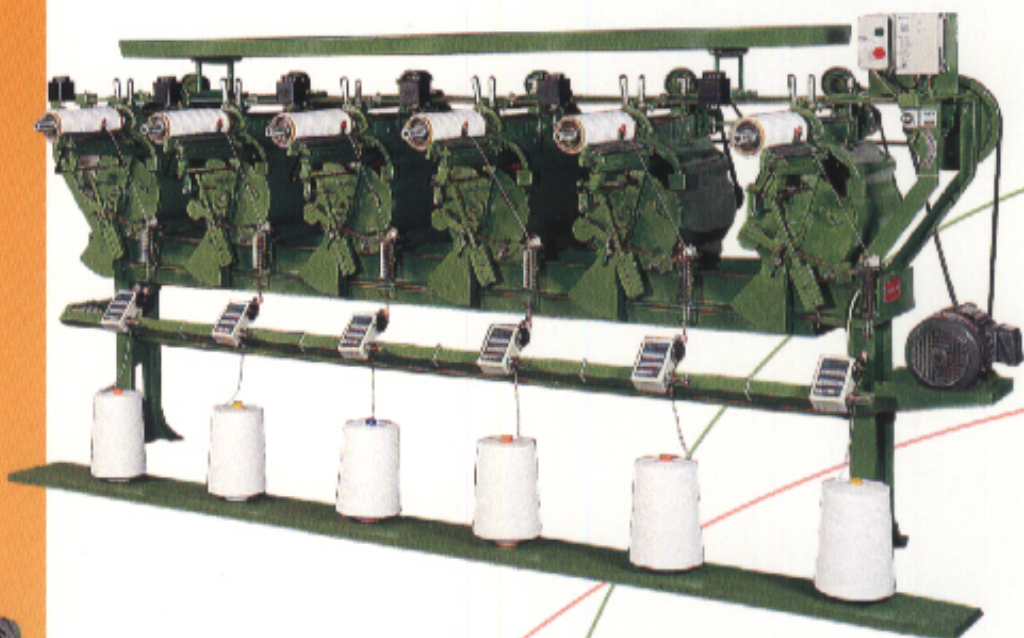

TN-01V 立式繞線(繩)機
Vertical Type Cross Cone Winder

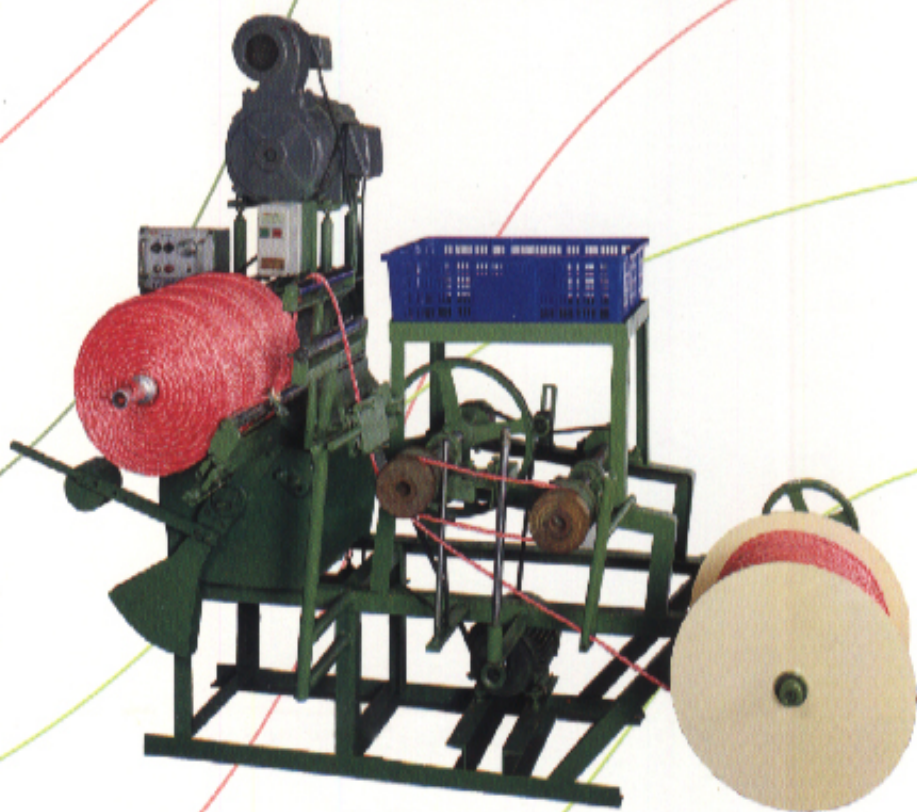

TN-01H 臥式繞線機
Horizontal Type Cross Cone Winder



TN-01 經濟型寶塔機

Economic Type Precision Cross Cone Winder

特點

- 結構簡單，操作保養容易。
- 附斷紗及繞滿自停裝置。
- 棉、尼龍、塑膠、纖維紗線、繩子均可使用。
- 無段調整器，反應靈敏，堅固耐用，方便調整使成型達美觀。
- 慢速起動，開車不會斷紗。

選購配備

- | | |
|---------|---------|
| 1. 碼錶裝置 | 4. 變頻器 |
| 2. 過油裝置 | 5. 轉矩馬達 |
| 3. 計數器 | 6. 送繩裝置 |

Feature

- Simply frame, easy operation & maintenance.
- Suitable used for cotton, nylon, polyester pp/pe fibre and rope.
- With yarn breakage stop motion & Auto stop adjustment.
- With step less adjuster is easily to adjust the layer for different yarn count to meet nice looking appearance of shapes.
- No yarn breakage at start by means of slow starter.

Optional

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. yarn meter | 4. frequency inverter |
| 2. oiling device | 5. Torque motor |
| 3. counter | 6. rope feeding device |

主要規格 / Main specifications

成型 Package shape	MODEL - A		MODEL - H	
管子角度 Taper angle	0° 0', 3° 30', 5° 57'			
橫動量 Traverse	8"	10"	12"	
主軸速度 Spindle speed	Max.700r.p.m.	Max.500r.p.m.	Max.400r.p.m.	
錠數 No. of spindle	1-6		1-4	
驅動元件 Driver device	V-belt			
須要馬力 Motor power	1 HP			
產量 Capacity	依線/繩規格而定 Depend on the specification of the thread			
機器重量 Weight(6SP)	N.W.600kgs G.W.800kgs	N.W.700kgs G.W.1000kgs	N.W.800kgs G.W.1200kgs	
包裝材積 Measurement(6SP)	250L x 90W x 120H (cm)	330L x 105W x 125H (cm)		

機器設計及規格如有變更恕不另行通知 All specifications and designs subject to change without notice.
本機器獲得多項專利，切勿仿效



FACTORY
泰能機器工業有限公司
TAINING MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
台灣台中縣大肚鄉沙田路三段734巷35號
35, Lane 734, Sha Tien Rd. Sec 3 Ta-Tu,
Taichung Hsien, Taiwan
TEL: 04-6991213 FAX: 886-4-6996533

OFFICE
盈俞股份有限公司
INWIN W & R CORPORATION
78, Tu Hsin Rd. Taichung Taiwan
TEL: 886-4-2013581 • 2013582
FAX: 886-4-2027541 • 2023583
E-mail: inwin@tc.silkera.net