


TN-35 (A/Y/H型管) • TN-35 (a) Y型管(邦迪)
 半自動高速度線機 High Speed Cross Cone Winder (For Bonded yarn)



Max. 10000 r.p.m.
 Max. 1600mm
 TN-35-A
 Max. 4000 r.p.m.
 Max. 1000mm
 TN-35-Y
 Max. 10000r/min
 Max. 1600mm

- TN-35 避障式導線系統**
 Many convenient features
 避免工人操作時受傷
 Prevents operator injuries
- TN-35 避障式導線系統**
 • 自由調整線式，適用於：雙倍、雙倍小
 • 轉動，高低位轉動時可自由調整，可旋轉，不鎖死
 • 可自由調整線式，適用於：雙倍、雙倍小
 • 轉動，高低位轉動時可自由調整，可旋轉，不鎖死
- TN-35a 雙管導線方式**
 • 可自由調整線式，適用於：雙倍、雙倍小
 • 轉動，高低位轉動時可自由調整，可旋轉，不鎖死
- TN-35a 雙管導線方式**
 • 可自由調整線式，適用於：雙倍、雙倍小
 • 轉動，高低位轉動時可自由調整，可旋轉，不鎖死
- 磁鐵式磁石系統**
 • 可自由調整線式，適用於：雙倍、雙倍小
 • 轉動，高低位轉動時可自由調整，可旋轉，不鎖死
- 磁鐵式磁石系統**
 • 可自由調整線式，適用於：雙倍、雙倍小
 • 轉動，高低位轉動時可自由調整，可旋轉，不鎖死

外觀尺寸 | Dimension

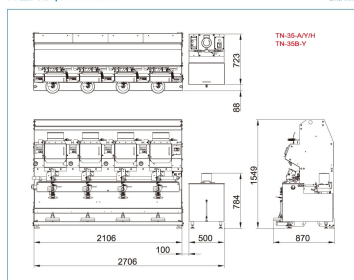

規格 | Specifications

型號 model	TN-35-A	TN-35-Y	TN-35B-Y	TN-35-H
轉速 Max. r.p.m.	2° 20' - 9° 57'	0° - 2° 30'	0° - 2° 30'	2° 30' - 9° 57'
最大轉速 Max. r.p.m.	100,160/Rev. 402SP	210,300/Rev. 21002 Naps	100,160/Rev. 21002 Naps	100,160/Rev. 402SP
最大轉速 Max. r.p.m.	160 mm	115 mm	90 mm	160 mm
最大轉速 Max. r.p.m.	3° - 6°	2° - 6°	2° - 4°	3° - 6°
最大轉速 Max. r.p.m.	4	4	4	4
最大轉速 Max. r.p.m.	Max. 10000 r.p.m.	Max. 10000 r.p.m.	Max. 4000 r.p.m.	Max. 10000 r.p.m.
最大轉速 Max. r.p.m.	Max. 1600mm (800-1400mm)	Max. 1000mm (400-800mm)	Max. 1000mm (400-1000mm)	Max. 1600mm (800-1400mm)
最大轉速 Max. r.p.m.	2.5-4	2.5-4	3-4	2.5-4
最大轉速 Max. r.p.m.	225Lx105Wx175H (mm)			
最大轉速 Max. r.p.m.	NW 750kg, G W 900kg			

所有規格及圖紙均受版權所限制。 All specifications and designs subject to change without notice.

MATERIAL PRODUCTS



TAINING
 Professional Sewing Thread Winders.
TN-35 Series



A Cone Y King Spool H Spool

台灣機械工業股份有限公司
 TAINING MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
 105, Lane 72A, Sec. 2, Taichung Rd., Taichung City, Taiwan, R.O.C.
 TEL: 886-4-2221-0113 FAX: 886-4-2221-0133
 E-mail: taining@taining.com.tw
 www.taining.com.tw

威利股份有限公司
 WILLY W & R CORPORATION
 45, No. 101, Lane 70, Sec. 1, Xinyuan Rd., Taichung City, Taiwan, R.O.C.
 TEL: 886-4-2221-0133 FAX: 886-4-2221-0133
 E-mail: willy@willy.com.tw
 www.willy.com.tw